

Z E R M A T T



100x100 R
40"x40" R



60x60 R
23¾"x23¾" R

KTLC
CERAMICA

Zermatt

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

40"x40" R 100x100 R



Zermatt Grey 100x100 R



COLORED BODY CB
PORCELÁNICO MASA COLOREADA
CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y ESTÉTICA QUE REALZA
Y UNIFICA VISUALMENTE EL PRODUCTO CERÁMICO.

Zermatt

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

40"x40" R 100x100 R



CB

Zermatt White 100x100 R

PC101



CB

Zermatt Grey 100x100 R

PC111



CB

Zermatt Beige 100x100 R

PC101

 Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.

 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Zermatt

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO BRILLO SOBRE MATE / GLOSS ON MATT FINISH

23³/₄"x23³/₄" R 60x60 R



*En proceso
In process

Zermatt White 60x60 R



Zermatt White 60x60 R

PC0601


CB



Zermatt Beige 60x60 R

PC0601

CB

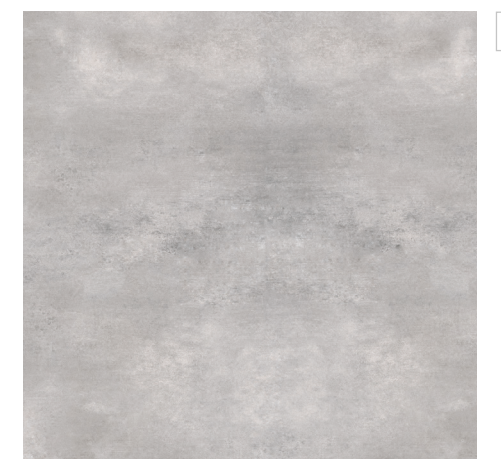

Zermatt Grey 60x60 R

PC0621

CB

COLORED BODY **CB**
PORCELÁNICO MASA COLOREADA
CARACTERÍSTICA TÉCNICA Y ESTÉTICA QUE REALZA
Y UNIFICA VISUALMENTE EL PRODUCTO CERÁMICO.

Radial: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología



Packing List

PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
100x100 R (99,5x99,5)	2	1,9800	44,58	22,52	48	24	47,52	1.090,00
60x60 R (59,5x59,5)	4	1,4161	28,47	20,11	144	36	50,98	1.045,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com