KTL
CERAMICA

LENS

STONE COLLECTION

Lens

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

23¾"x47¼" R | **60x120 R**

Lens Sand 60x120 R





Lens Bone 60x120 R SB461R



Lens Sand 60x120 R SB461R



Lens Light Grey 60x120 R G461R

Lens

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

40”x40” R | **100x100 R**

Lens Bone 100x100 R




Lens

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

40”x40” R | **100x100 R**

SW

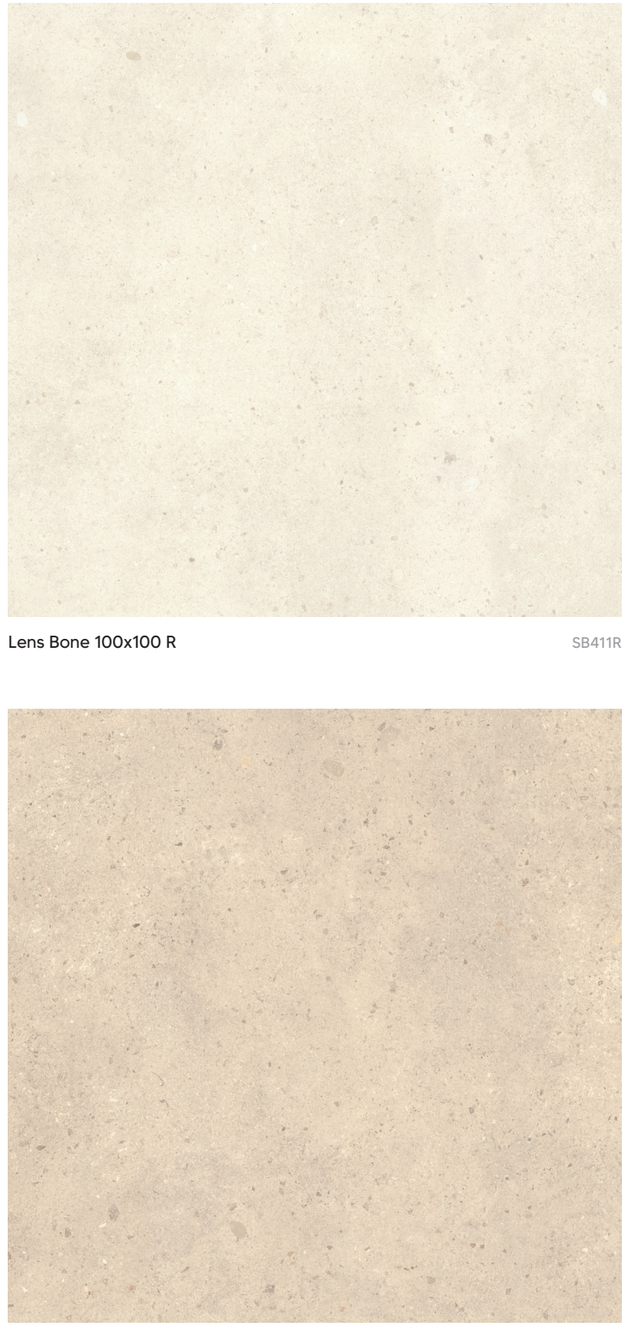

Lens Bone 100x100 R SB411R

SW

Lens Sand 100x100 R SB411R



Lens Light Grey 100x100 R G411R

Lens

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE | MATT FINISH

23¾"x23¾" R | **60x60 R**

C2 R10 Lens Sand 60x60 R





R10 Lens Bone 60x60 R SB334R



R10 Lens Sand 60x60 R SB334R



R10 Lens Light Grey 60x60 R G334R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASIFICACIÓN ESTÁNDAR CONFORME UNE-14411 | STANDAR CLASSIFICATION ACORDING UNE-14411

PORCELÁNICO ESMALTADO (BIa) | GLAZED PORCELAIN TILE (BIa)

DESCRIPCIÓN DEL TEST | TEST DESCRIPTION	**VALOR DEL TEST** | TEST VALUE	**STANDARD**	KTL CERAMICA
Absorción de agua | Water absorption	Ev≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3	Cumple | Complies
Fuerza de rotura | Breaking Strength	≥1300 N	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple | Complies
Resistencia a la flexión | Modulus of rupture	≥ 35 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4	Cumple | Complies
Abrasión superficial | Surface Abrasion	Según modelo | According to model	UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado | Declared value
Resistencia al cuarteo | Crazing resistance	Requerido | Requested	UNE-EN ISO 10545-11	Cumple | Complies
Resistencia a la helada | Frost resistance	Requerido | Requested	UNE-EN ISO 10545-12	Cumple | Complies
Resistencia a las manchas | Stain resistance	Mínimo clase 3 | Minimum Class 3	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple | Complies

RESISTENCIA QUÍMICA | CHEMICAL RESISTANCE

Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	Mínimo clase B | Minimum class B	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple | Complies
Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	Mínimo clase LB | Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado | Declared value
Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	Mínimo clase LB | Minimum class LB	UNE-EN ISO 10545-13	Valor declarado | Declared value

SYMBOLOGY | SIMBOLOGÍA

NOVEDAD / NEW SERIES · SUPER BLANCO / SUPER WHITE · PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILES · MATE / MATT · RECTIFICADO / RECTIFIED · ANTIHIELO / ANTIFREEZE · DIFERENTES GRÁFICAS / DIFFERENT GRAPHICS · LIGERA VARIACIÓN / LIGHT VARIATION · PIEDRA by KTL / STONE by KTL · ANTIDESLIZANTE C2 / ANTISLIP C2 · ANTIDESLIZANTE R10 / ANTISLIP R10

EMBALAJES Y PESOS | PACKING AND WEIGHT

● EUROPALET

Formato nominal Nominal size	**Formato de trabajo** Work size	PZAS/CJ	M2/CJ	KG/CJ	PZAS/M2	KG/M2	CJAS/PAL	M2/PAL	KG/PAL
60x60 R | 23¾"x23¾" R	59,5x59,5 R	4	1,42	28,60	2,82	20,20	36	50,98	1.045
60x120 R | 23¾"x47¼" R	59,5x120 R	2	1,43	30,38	1,40	21,27	40	57,12	1.240
100x100 R | 40"x40" R	99,5x99,5 R	2	1,98	43,33	1,01	21,46	24	47,52	1.060

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.
KTL se reserva el derecho de modificar las caracteristicas de sus productos sin preaviso de ningún tipo.
Los acabados se dan a titulo indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.
KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.
Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be diferences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL CERAMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com